仕 様 確 認 書

No.○○○○

１．機械名称　　カートンシーラー　Ｓ－１０２ＥＤＨ型
機械外観図:ＭＨ３００－５６５１参照

２．納 入 先　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３．見積台数　　１台

４．納　　期　　正式受注後　　ヶ月

５．機械概要　　本機は、前工程で製品を充填されたＡ－１式カートンの上面フラップを折り込み、本機へ挿入すると、自動的に封緘を行ない搬送します。

６．主要仕様（☒マークの項目を本機にて処理するものとします。）

１）封緘　　□上下面Ｉ貼り　　□上面Ｉ貼り　□下面Ｉ貼り

２）カートン寸法（外寸）

Ｌ　　１５０ ～　　㎜
Ｗ　　１５０ ～ ５００ ㎜
Ｈ　　１００ ～ ５００ ㎜
※但しＬ＞Ｈである事

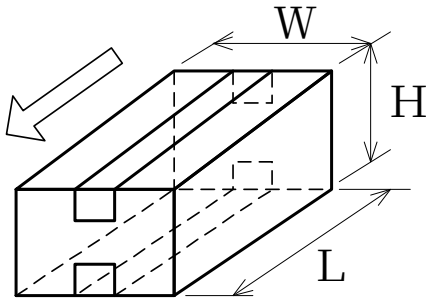

重量　　Ｍａｘ２０kg
厚み　　□シングル　　□ダブル
フルート　□A段（約 5㎜）□B段（約 3㎜）
□E段（約 2㎜）□ＡＢ段（約 8㎜）

３）処理能力　(ケース寸法により変わります。)
最大２５カートン／分

4）使用テープ

メーカー	基材種類	品　番	幅×長さ	備　　考
		No.	mm×　M	
		No.	mm×　M	
		No.	mm×　M	
		No.	mm×　M	
		No.	mm×　M	

ご使用テープ幅は、５０mmまたは、３８mm巾です。
テープ芯ズレ　　±２㎜以下
テープ巻き外径は、最大３６０Φとします。

5）テープ貼付寸法

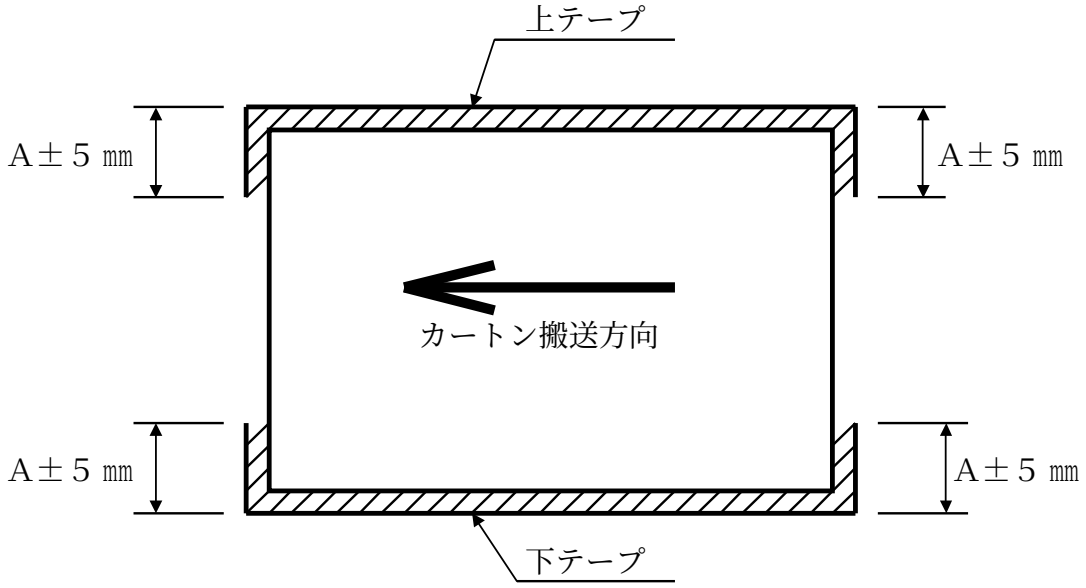

□　±５㎜は調整の範囲ではなく、バラ付きの範囲を表します。
A寸法５０㎜

6）機械寸法（添付図面を参照して下さい）
Ｌ１６３７　×　Ｗ７５４　×　Ｈ１４２５㎜（パスライン６００㎜時）
パスライン高さ　６００～８００㎜で調整可能

7）寸法調整方法
手動ハンドル調整形・・・・・同一サイズのカートンを連続的に処理します。

8）消費電力　　４５０Ｗ

9）電源（本機には５mの電源コードが付属されています）
ＡＣ１００Ｖ，単相　□ ５０Ｈｚ　□ ６０Ｈｚ

10）空圧源
不要

11）機械重量　約 １５５ kg

７．塗装色

□標準色　機械本体：白色(マンセル近似色　２．５Ｙ８．５／１)全艶
安全カバー：赤色(マンセル　７．５Ｒ４／１４)

□指定色　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※ご指定色のある場合、色見本を機械完成納期２ヶ月前には、
提出お願いします。

８．保証

納入後の保証は、製作者の責に属すべき事項に限定し、６ヶ月間とします。
納入後の改造，分解におかれましては、保証の対象外となります。
尚、本機の設置場所が日本国外となる場合は、保証の適用を除外しますので
予めご了承ください。

９．見積範囲

本仕様書に記載の如き、カートンシーラーの設計，製作とします。
運賃梱包費は別見積りとしますが、別途見積書に記載されている場合のみ含む
ものとします。
本機までの一時側電源配線工事及び同資材は、含みません。
※設計・試運転用サンプルに関するお願い
設計・試運転用サンプルカートン各サイズ５枚は、無償にてご支給頂けるよう
お願いします。
特に試運転時には、内容物が入ったものをご支給下さい。

10. 検収

弊社工場にて組み立て調整後、貴社係員様お立会いの上、負荷運転を行い、機能確認を似て納入するものとし、現地に機械到着後、ご検収頂けるものとします。
また、弊社係員が、納入立会いをさせて頂く場合は、動作確認後ご検収頂けるものとします。
尚、本機の設置場所が、日本国外となる場合は、国内指定場所納入完了時のご検収頂けるものとします。

11. 補足事項

1）カートン中央部において極端な凸凹状のものは、完全封緘が出来ない場合があります。
2）カートンは、罫線が充分入っているものとし、罫線以外の部分に折り癖がないものとします。
（罫線は、サイドフラップの端末を手で曲げて、罫線から折れる程度のものとします。）
3）カートン中央部において、カートンの強度不足による凹みが発生した場合は途中でテープが切れます。その場合には、充分な緩衝材を充填して頂くかカートンの強度を上げて頂く事になりますので、予めご了承下さい。

12. 仕様内容変更について

本仕様書の内容変更の必要が生じた場合、貴社と弊社が協議の上、必要と認めた場合書面を以って変更とします。
又、変更内容によりましては、契約価格、納期等も変更する場合があります。

13. その他

機械メンテナンス等につきましては、取扱説明書の他弊社ホームページ上にも更新し記載していきますので御参照願います。
ホームページアドレス　https://www.nittocs.co.jp/product_06.html
または、日東電工ＣＳで検索して日東電工ＣＳシステム㈱のホームページより製品案内→工程用システム機器より各機械をご参照願います。

～ 以上 ～